

WYMIARY:

wysokość całkowita	2020 mm
wysokość elementów	1850 mm
odstęp od podłogi	150 mm

DRZWI:

szerokość	800-1000 mm
wysokość	1850 mm

Drzwi wyposażone w trzy zawiasy samodomykające – grawitacyjne (wymagają okresowego smarowania smarem grafitowym), pochwyt oraz blokadę z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne-zajęte”. Wykonanie – stal nierdzewna. Drzwi wykonane z płyty HPL #13mm, w kolorach wg wzornika producenta.

ŚCIANY SYSTEMOWE:

Ściany kabin wykonane z płyty HPL #13mm, w kolorach wg wzornika producenta. Elementy łączone ze sobą profilami z aluminium anodowanego. Ścianki działowe przymocowane do ścian za pomocą profili aluminiowych. Przymyki boczne przymocowane za pomocą kątowników aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach z aluminium.

CHARAKTERYSTYKA:


Płyta HPL jest wysokociśnieniowym, warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z warstw papieru impregnowanego żywicą fenolową. Płyta posiada wysoką wytrzymałość, odporność na zarysowania, jest trudnozapałna oraz wodoodporna. Powierzchnia płyt jest łatwo zmywalna.

ZASTOSOWANIE:

Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych o podwyższonej wilgotności, w budynkach biurowych, szkołach, obiektach sportowych, przemysłowych itp.

GLÓWNE ZALETY:

- kabiny wykonane w technice tzw. „kabin podwieszanych”
- wysoka estetyka
- minimalistyczny design
- wysoka trwałość
- wysokość przymyków zrównana z wysokością drzwi

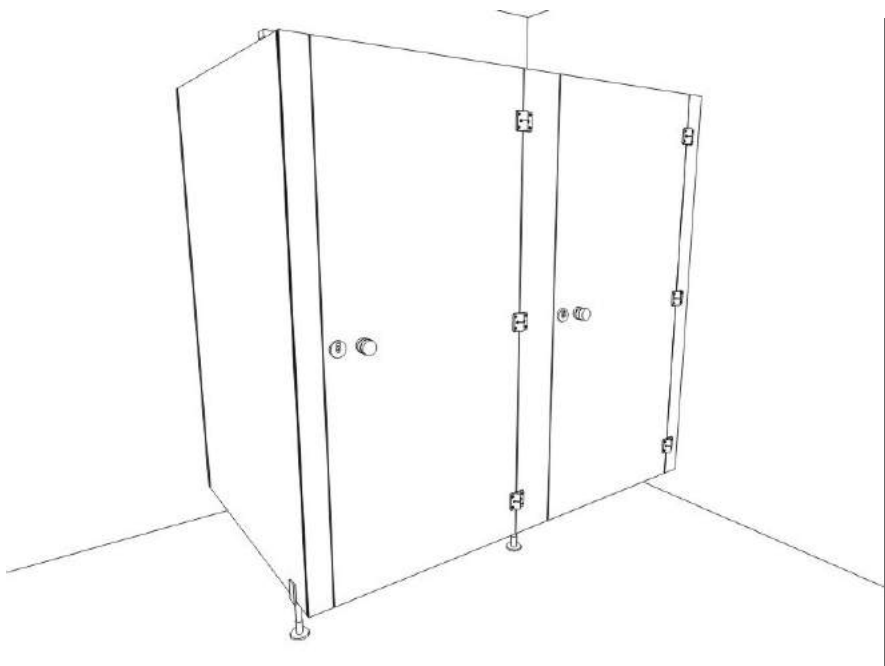

OKUCIA




PODSTAWOWE KOLORY PŁYT



BIAŁY



SZARY



BEŻ

REALIZACJA



hpl system

ul. Kowalewska 20
87-122 Grębocin

www.hplsystem.pl

✉ sprzedaz@hplsystem.pl

☎ +48 56 300 02 22
fax +48 56 475 48 28