



WYMIARY:

wysokość całkowita	2020 mm
wysokość elementów	1870/1842 mm
odstęp od podłogi	150 mm

DRZWI:

szerokość	800-1000 mm
wysokość	1870 mm

Drzwi wyposażone w trzy zawiasy samodomykające - grawitacyjne, pochwyty oraz blokadę z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne-zajęte”. Wykonanie – tworzywo sztuczne.

Zawiasy wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego metalowym rdzeniem (wymagają okresowego smarowania smarem grafitowym).

Drzwi wykonane z płyty wiórowej #18mm dwustronnie melaminowanej, w kolorach wg wzornika producenta.

ŚCIANY SYSTEMOWE:

Ściany kabin wykonane z płyty wiórowej #18mm dwustronnie melaminowanej, w kolorach wg wzornika producenta. Profil usztywniający przednią ścianę ukryty za drzwiami. Elementy łączone ze sobą profilami z aluminium anodowanego. Ścianki działowe oraz przyrmyki boczne przymocowane do ścian za pomocą profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach z tworzywa sztucznego.

Wszystkie krawędzie elementów z płyt wiórowych oklejone obrzeżem PCV #2mm

CHARAKTERYSTYKA:

Płyta wiórowa pokryta melaminą posiada wysoką odporność na ścieranie, zarysowania oraz działanie wysokich temperatur. Powierzchnia płyt jest łatwo zmywalna.


Struktura powierzchni płyt:
gładka, perlsta, drewnopodobna

ZASTOSOWANIE:

Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych o niskiej wilgotności powietrza, w budynkach biurowych, szkołach, obiektach sportowych, przemysłowych itp.

GLÓWNE ZALETY:

- profil górny schowany za ścianą frontową
- estetyczny wygląd kabin
- wysokość przyrmyków zrównana z wysokością drzwi

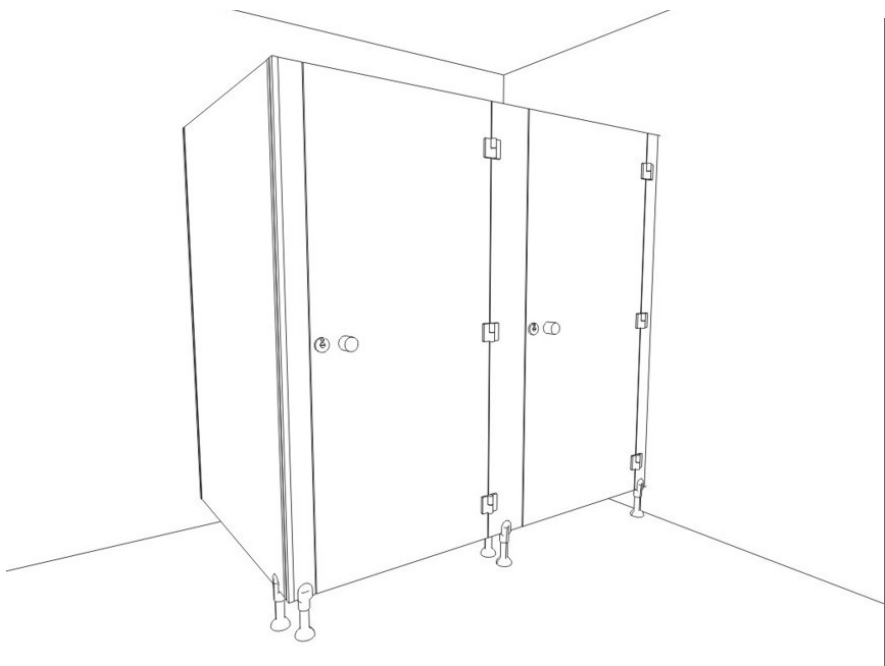


OKUCIA



PODSTAWOWE KOLORY PŁYT



BIAŁY



SZARY



WANILIA

pozostałe kolory wg wzornika producenta